



瑞众科技  
RUIZHONG TECHNOLOGY

# 1路1080P机柜调试显示器

## SG EMO-17301

# 产品规格书

Ver 1.0



▲ 实物参考

深圳市瑞众科技有限公司  
SHENZHEN RUIZHONG TECHNOLOGY CO., LTD.

# 产品描述

---

深工SG EMO-17301 1路1080P机柜调试显示器整合了LED显示器、超薄键盘、鼠标触摸板，集在1U高度单元内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省85%的空间。采用高品质A级17.3" LED（无亮点）显示器，内置切换器可直接管理1台服务器；最多可管理32台服务器。

## 主要特点

---

- ★ 支持1路HDMI信号输入，单组控制端管理1台服务器，可级连多台设备，最多可管理32台计算机。
- ★ 17.3" LED屏、键盘与鼠标一体化，单一双滑轨机身，仅占1U机架空间；17.3寸LED液晶显示屏，高亮度，高清晰，分辨率高达1920x1080@60Hz。
- ★ 有效节省机房使用空间，当键盘/触控板不需使用时，可推回机架内，仅保留轻薄的LED显示器，以方便管理人员便监看服务器的状态，且导轨带自锁装置。
- ★ 支持热插拔——不需关闭电源即可随时增加或移除服务器。
- ★ 提供自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机。
- ★ 抽屉式，通过前置USB2.0接口可实现USB HUB功能。
- ★ 通过热键、面板按键、轻松地在服务器间进行切换。
- ★ 兼容支持 Dos/Windows系列、UnixMac OS 8.6/9/10、SUN Solaris 8/9、麒麟系统、UOS（统一操作系统，UnionTech OS）、深度操作系统（Deepin）、普华操

作系统（Puhua OS）、红旗Linux（Red Flag Linux）、等系列操作系统。


★ LED 显示屏可展开至135度，以提供舒适的观看角度。

## 产品外观

---




▲ 正视图



▲ 接口展示

## 产品连接示意图

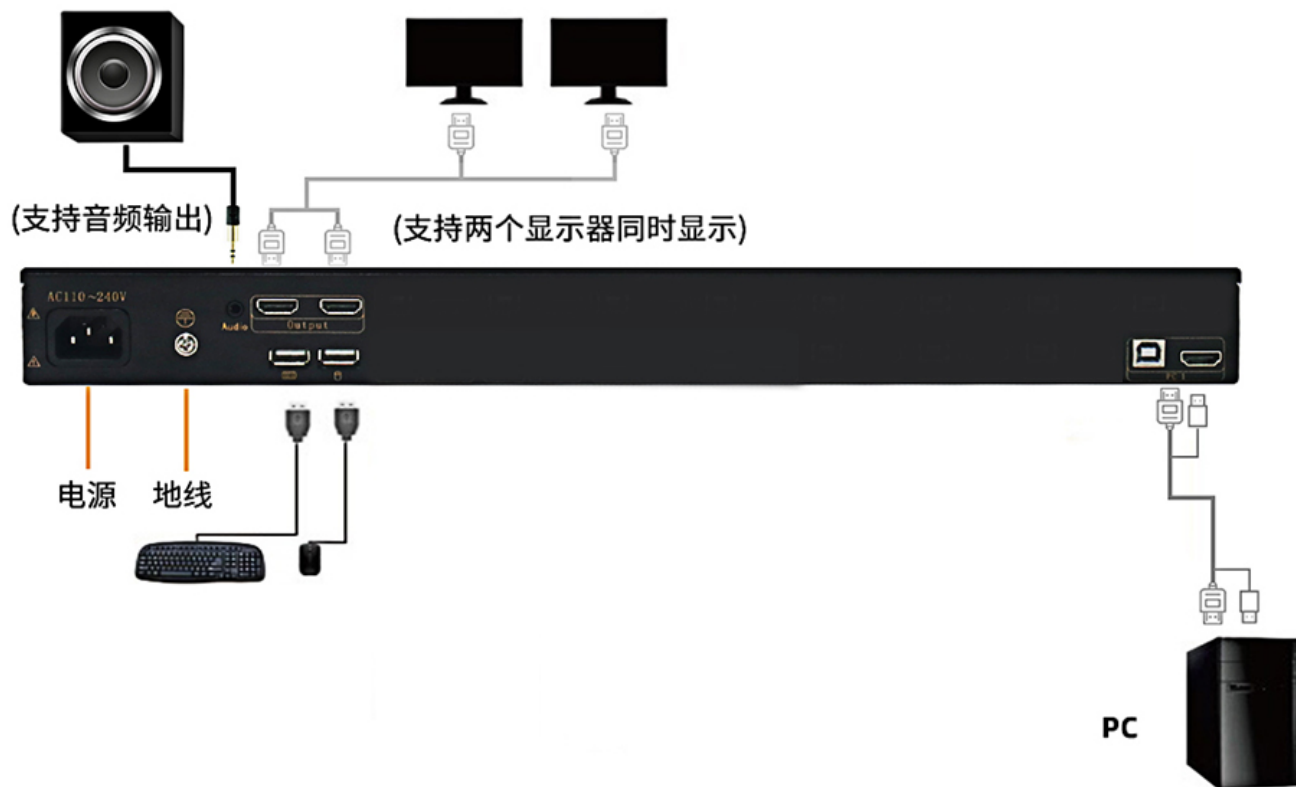

## 技术规格

型号: SG EMO-17301

配件: 配上架挂耳2根, 配4根KVM专用线缆(1.8米), 可选配3米, 5米

电脑连接: 1台电脑

最多电脑连接: 32台

连接线端口: HDMI接口(3\*USB 键盘 鼠标)

<b>切换扫描时间:</b>	1~255秒(OSD可调)
<b>适用机柜:</b>	800-1040MM
<b>切换方式:</b>	热键切换 按键切换
<b>LED显示屏:</b>	尺寸: 17.3" LED 分辨率: 1920*1080@60Hz 亮度: 300nits 对比度: 1000:1
<b>LED显示控制:</b>	可多种语言OSD调节最佳效果
<b>键盘/鼠标:</b>	104机械静音键盘 Touchpad触摸板
<b>电压输入:</b>	A110V-240V 50Hz-60Hz 功率: 35W
<b>材质工艺:</b>	高强度防腐蚀性钢性板材
<b>外观颜色:</b>	绝缘黑色烤漆
<b>尺寸(L*W*H):</b>	550mm(深)*481mm(宽)*43.8mm(高)
<b>毛重:</b>	17.5KG
<b>储存温度:</b>	-30°C~70°C
<b>工作温度:</b>	-10°C~60°C
<b>湿度:</b>	0%-80%/RH